GSM/GPRS-Module

MultiOne GSM



GSM-Torsteuerung und Kommunikator

- 1 Optokoppler-Eingang (Spannung)
- 1 Relaisausgang 230 VAC/24 VDC, NO/NC
- Ausgangssteuerung im bistabilen oder monostabilen Modus (250 s)
- Stromversorgung: 12–24 VAC oder 10–30 VDC
- SMS-Versand und -Weiterleitung an eine festgelegte Rufnummer
- Ausgangssteuerung von den gespeicherten (250/500) Rufnummern oder Steuerung ohne Rufnummernerkennung

EasyCon GSM



Miniatur-Kommunikator und Fernsteuerung auf GSM-Basis (6x3 cm)

- 2 kontaktgesteuerte Eingänge
- 1 Open-Collector-Ausgang
- Steuerung per SMS von unbegrenzt vielen, per Anruf von 1000 Rufnummern
- Weiterleitung von SMS und Sprachnachricht an 8 Rufnummern
- Programmierung per SMS, PC, Android und Sprachmenü

ProCon GSM



Kommunikator und Fernsteuerung auf GSM/GPRS-Basis mit eigenständiger Alarmzentralen-Funktion

- 5 kontaktgesteuerte Eingänge
- 1 Relaisausgang NO/NC, steuerbar per SMS von unbegrenzt vielen und per Anruf von 1000 Rufnummern
- Senden von SMS, Sprachnachricht und Contact ID
- Programmierung per SMS, PC, Android und Sprachmenü
- Erweiterbar, eigener Akkuanschluss, Ereignisspeicher

EasyLine GSM



Miniatur-PSTN-Telefonleitungssimulator in Plug-&-Play-Ausführung (6x4 cm)

- 1 SMS-Kontakteingang, 1 OC-Ausgang
- SMS-Versand an den Benutzer
- Übertragung von Contact ID und 4/2-Protokoll an die Wachzentrale
- Programmierung per SMS oder Telefonapparat
- Ausgangssteuerung von gespeicherten Rufnummern


ProLine GSM



Professioneller PSTN-Telefonleitungssimulator

- Überwachung und Kontrolle der Telefonleitung (PSTN)
- 2 kontaktgesteuerte Eingänge, 1 OC-Ausgang, kostenlos steuerbar von 1000 Rufnummern
- Weiterleitung von SMS und/oder Sprachnachricht an 8 Rufnummern
- Übertragung von Contact ID und 4/2-Protokoll an die Wachzentrale + Enigma, SIA IP
- Umsetzung von Contact ID in SMS (Zuordnung von 250 Zonen und 250 Ereignissen)
- Erweiterbar, eigener Akkuanschluss, Ereignisspeicher

InterCom GSM




GSM-Modul für Türsprechanlagen mit bis zu 4 Wohneinheiten

- 2 Relaisausgänge, während des Gesprächs per DTMF-Code steuerbar
- Kostenlose Toröffnungsfunktion von 1000 Rufnummern
- Überwachung der Netzstromversorgung
- Ereignisspeicher für 16 000 Einträge, laufende GSM-Signalstärkeprüfung
- Nachtmodus, eigener Akkuanschluss


Übertragung zur Wachzentrale


Ersatz-Telefonleitung

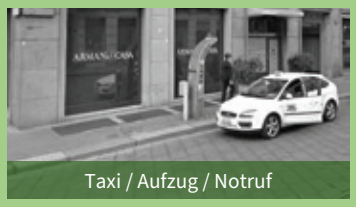
Taxi / Aufzug / Notruf


GSM/GPRS/IP für Alarmzentralen


Fernsteuerung: Tor, Schranke, Garage


GSM-Leitung für Telefonanlagen


Drahtlose Türsprechanlage


Hausautomation (Beleuchtung, Sauna, Heizung, Bewässerung)

ProRead Programmiersoftware

Zur vollständigen Programmierung der GSM/GPRS-Module steht Ihnen das Programm ProRead zur Verfügung. Es muss nicht installiert werden und ist sofort startbereit, erkennt das angeschlossene GSM-Modul und ermöglicht eine einfache, übersichtliche Programmierung. Die GSM-Module lassen sich per USB oder Bluetooth mit Ihrem Computer verbinden.

Melden Sie sich zu unserer Schulung an!

Lernen Sie unsere Produkte und unsere Programmiersoftware in unserer kostenlosen Schulung kennen. Neben den Grundlagen zeigen wir auch Speziallösungen. Jetzt anmelden: info@ascglobal.eu

Anti-Jammer System: das Produkt erkennt GSM-Störsender; **Bluetooth:** das Produkt lässt sich auch über Bluetooth verbinden; **48/72:** das Modul kann eine Telefonleitung simulieren; **3 Jahre Garantie:** das Produkt hat 3 Jahre Herstellergarantie; **Sprachmenü:** das Modul ist auch per Sprachmenü über die Tasten des Telefons programmierbar; **Plug&Play:** das Modul ist einfach zu installieren und benötigt keine separate Programmierung; **ProRead:** professionelle Programmiersoftware für die Programmierung des Produkts am Computer über USB oder Bluetooth; **AndroRead:** Android-Programmieranwendung für die drahtlose Programmierung unserer GSM-Produkte über Bluetooth; **Dual Memory:** die Einstellungen werden im Modul an zwei Stellen gespeichert.


	EasyLine GSM	ProLine GSM	MultiOne GSM	EasyCon GSM	ProCon GSM	InterCom GSM
Eingänge (+Erweiterung)	1	2	1	2	4 (+1)	4
Ausgänge (+Erweiterung)	1	1(+3)	1	1	1 (+3)	2
Benutzer-Rufnummern für Meldungsversand	1	8	1	8	8	4 x 2
Rufnummern der Wachzentrale	✗	2	✗	2	2	✗
Rufnummernerkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Benutzer-Rufnummern für Ausgangssteuerung	SIM	∞/1000	SIM	∞/1000		
Telefonleitungssimulation	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Übertragungskanal	GSM/SMS	PSTN/GSM/SMS/ GPRS	GSM/SMS	GSM/SMS	GSM/SMS/GPRS	GSM/SMS/GPRS
Ereignisliste	✗	16000	✗	16 000		
Erweiterbarkeit	✗	✓	✗	✗	✓	✗
Akkuanschluss	✗	✓	✗	✗	✓	✓
Programmierungsart	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)	SMS	SMS/PC (USB/Bluetooth)		
Stromaufnahme	80mA/1000mA	80mA/1000mA	12V@25mA/700mA 24V@15mA/350mA	25mA /700mA	30mA /700mA	40mA /700mA

VERWENDBARES ZUBEHÖR

PROGRAMMIERGERÄTE



ERWEITERUNGSPLATINEN



ANTENNEN



SONSTIGES ZUBEHÖR

