Modules IP/GPRS/GSM/4G

IPCOM



- Sortie RTC, programmation à distance par réseau IP
- Transmission vers deux récepteurs de télésurveillance par IP et RTC
- Chiffrement AES 128, identifiant client modifiable
- Programmation à distance avec adresse IP fixe
- Protocoles IP : Enigma, SIA-DC09

COM-G



- 2 entrées commandées par contact
- Envoi d'un SMS sur l'état de la centrale d'alarme
- Transmission vers deux centres de télésurveillance par GPRS
- Identifiant client modifiable, communication chiffrable (AES-128)
- Programmation à distance par SMS
- Protocoles IP : Enigma, SIA-DC09

IPCOM-G/4G



- Envoi d'un SMS sur l'état de la centrale d'alarme
- Zones nommables individuellement (les 16 premières)
- Identifiant client modifiable, communication chiffrable (AES-128)
- Programmation à distance par réseau IP
- Protocoles IP : Enigma, SIA-DC09
- Mémoire tampon de 64 événements
- Extensible à 8 / 16 entrées avec la carte IPCOM-IO8 (en option)

IPCOM PRO G/4G



- Boîtier en aluminium moulé
- 4 modes de transmission différents
- Transmission vers deux récepteurs de télésurveillance via 2G/3G/4G
- Transfert des signaux internes vers le récepteur de télésurveillance
- Envoi de test cyclique

ENIGMA II



- Carte IP intégrée en configuration de base (extensible)
- 2 ports série / connecteur USB pour la liaison PC
- 8 connecteurs de cartes de ligne (en option)
- Réception des messages téléphoniques aux formats 4/2, Contact ID et SIA
- Réception des messages de protocole IP SIA DC-09 et Enigma (E2)
- Communication chiffrable (AES-128)
- Liste d'événements accessible depuis un navigateur web

ENIGMA IP2



- Fonctionne par USB en cas de coupure d'alimentation
- Réception des messages de protocole IP SIA DC-09 et Enigma (E2)
- Communication chiffrable (AES-128)
- Surveillance du code de test IP jusqu'à 2500 identifiants clients
- Identification client par adresse IP / MAC / IMEI
- Programmable par USB ou à distance (par IP)
- La version carte s'installe aussi dans un récepteur Enigma II

ASC Global
MAGYARORSZÁG

Logiciel de programmation Terminal

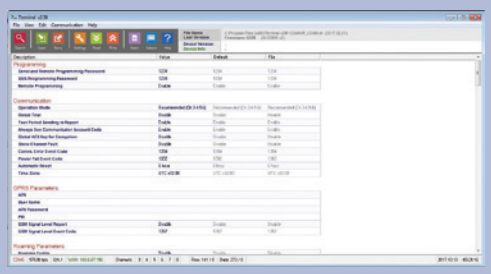

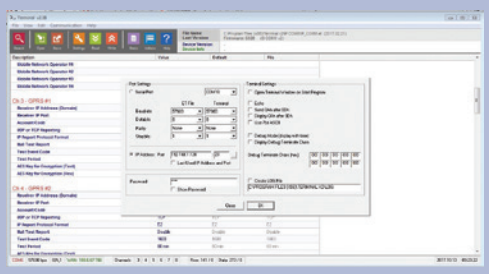

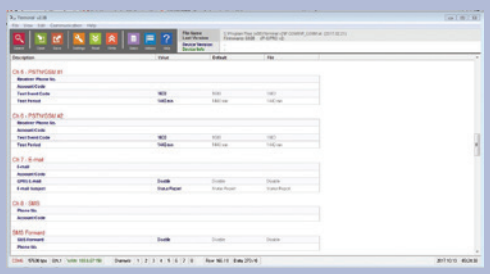

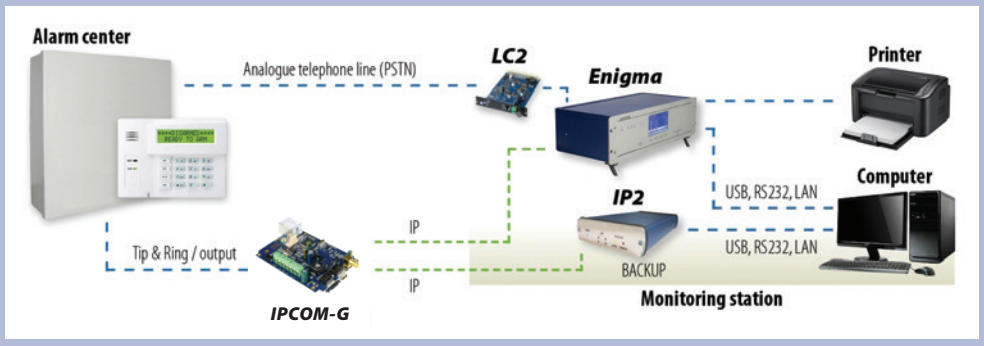

Logiciel de programmation Terminal

Le logiciel Terminal permet de programmer intégralement les modules IP/GSM/GPRS. Il propose un mode de programmation avancé et un mode normal pour une configuration simple. Les communicateurs se connectent au PC par USB ou par IP.

	IPCOM	IPCOM-G	IPCOM-4G	COM-G	IPCOM PRO G	IPCOM PRO FIRE 4G
Nombre d'entrées (+extension)	2+16	2+16	2+16	2	2+16	2+16
Numéros utilisateurs pour notification SMS	✘	1	1	1	1	1
Envoi vers deux récepteurs de télésurveillance	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Canaux de communication	IP/PSTN	IP/GPRS	IP/GPRS/HSPA+/ UMTS/LTE	GPRS	IP/GPRS	IP/GPRS/HSPA+/ UMTS/LTE
Envoi de test cyclique	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Surveillance de ligne RTC	✓	✘	✘	✘	✘	✘
Connexion Ethernet	✓	✓	✓	✘	✓	✓
Mode de programmation	USB/IP	USB/IP/SMS	USB/IP/SMS	USB/SMS	USB/IP/SMS	USB/IP/SMS
Consommation (repos / maximum)	80mA/160mA	80mA/600mA	80mA/600mA	80mA/500mA	80mA/1,5A	80mA/1,5A
Tension d'alimentation	10,5 V - 15.5 DC	10,5 VDC - 28 VDC	10,5 VDC - 28 VDC	10,5 VDC - 28 VDC	10,5 VDC - 28 VDC	10,5 VDC - 28 VDC
Protocole IP	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2	SIA DC09/Normal CID/Enigma E2
Identifiant client modifiable	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSOIRES

PROGRAMMATEUR



MODULE D'EXTENSION



ALIMENTATION



ANTENNE

